


# Winees Spotlight Cam

## Quick Setup Guide

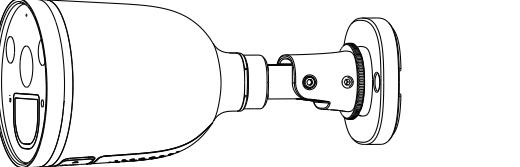

Model ID:  
WP27001127(NA)  
WP27001121(EU)  
WP27001123(UK)  
WP27001125(JP)

### Status LED Description

Status	Description
Solid Red	Power on/System booting / Factory resetting
Flashing Red	Wireless connection, cloud connecting fail
Solid Blue	Wireless connected
Flashing Blue	System ready for WiFi setup / Firmware update
Red and Blue flashing alternately	Unable to connect to the cloud

EN

### CAUTIONS


To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

1. Please use solely the provided adapter instead of others in case of any damage to the product.
2. Keep out of reach of children. This product contains small magnets and other small parts, which can cause choking or injury if ingested.
3. To prevent early failure, the camera should only be installed in operating environments ranging between -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F).
4. Do not install  
- close to heat source  
- near the metal objects and mirrors that cause radio signal attenuation or shading.
5. Do not disassemble or reinstall the camera, otherwise it may cause security risks.
6. Unplug the power cord before cleaning. Do not clean the camera with any liquids, spray cleaner or wet cloth.
7. The slot and opening are used for ventilation, not allowed to be blocked or covered.

### Introduction

## ■ Getting Started


### Package Contents

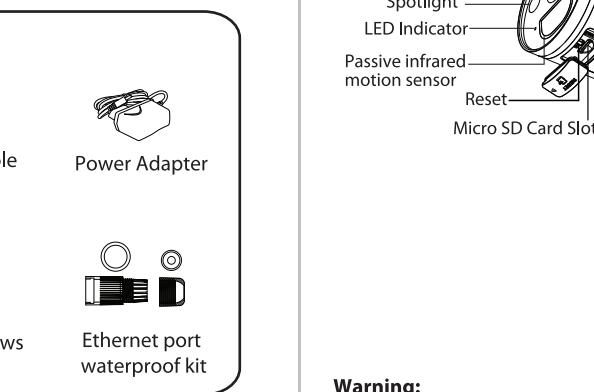

### Security Tips

- Please change the camera's password regularly, using a combination of numbers, letters and special characters.
- We recommend that you regularly update your camera with the latest available software and firmware to ensure the best experience with your camera.

## ■ Physical Description

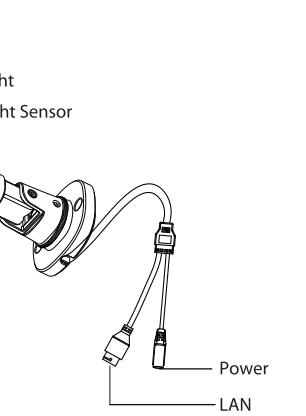

### Warning:



The cords on this product are a potential strangulation hazard. For child safety, please keep these cords out of the reach of children.

### Set up Spotlight Cam in the AiDot App


1. Scan the QR code below





Or search for "AiDot" in App Store or Google Play.



2. Power on the camera, you will hear "Waiting for Wi-Fi configuration" with the camera's indicator light flashing in blue.

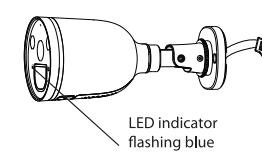


3. Make sure your smart phone is connected to the same WiFi network as the camera.




**Tips:** The camera supports dual-band 2.4GHz and 5GHz WiFi networks, so you can choose the channel with the stronger signal to use. For example, choose your SSID: XXXXX\_2.4G or XXXXX\_5G.

4. After logging into AiDot app, press '+' - "devices", select Winees Spotlight Cam, and follow the instructions on App.

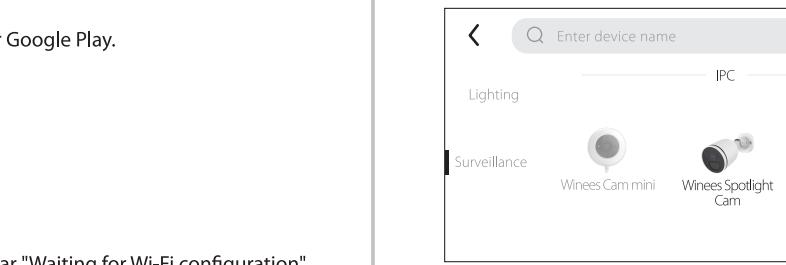

5. Add devices following APP guidance.

**Note:** If the process of adding a camera fails, please reset your camera and try adding again according to the above method.

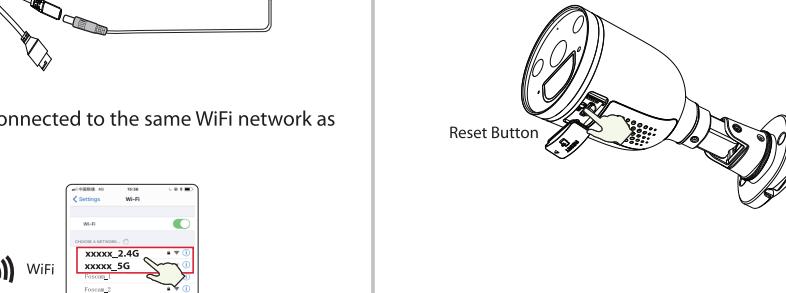

6. Place the spotlight cam in the area where you plan to install to test the video quality, ensure that the camera can work normally after the final installation.




**DE****VORSICHTEN**

Um Personenschäden und/oder mögliche Produktschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Warnung:


1. Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter anstelle anderer, die das Produkt beschädigen werden.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Dieses Produkt enthält kleine Magnete und andere Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungen oder Verletzungen führen können.
3. Um eine frühe Funktionsstörung zu vermeiden, sollte die Kamera nur installiert in Betriebsumgebungen zwischen -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F).
4. Nicht installieren
  - in der Nähe der Wärmequelle
  - in der Nähe von Metallgegenständen und Spiegeln, die Funksignale dämpfen oder -schattieren können.
5. Zerlegen oder installieren Sie die Kamera nicht, da sonst zu Sicherheitsrisiken führen kann.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie die Kamera nicht mit Flüssigkeiten, Sprühreiniger oder feuchtem Tuch.
7. Der Schlitz und die Öffnung dienen der Belüftung und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

**LED-Status Beschreibung**

Status	Beschreibung
Einfarbig Rot	Einschalten / Systemstart / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Rot blinkend	Wireless Verbindung, Cloud-Verbindung fehlgeschlagen
Einfarbig Blau	Wireless verbunden
Blau blinkend	System bereit für WiFi-Setup / Firmware-Update
Rot und Blau blinken abwechselnd	Verbindung zur Cloud nicht möglich

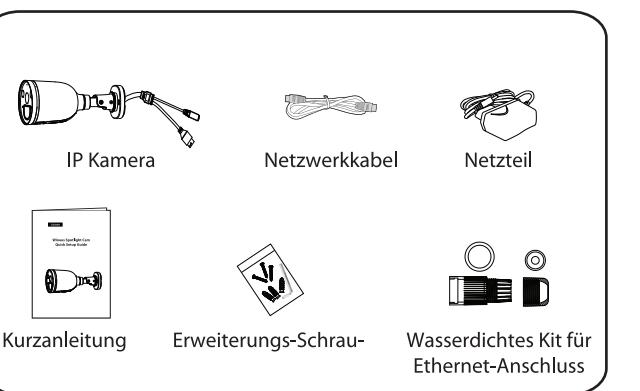**Einleitung****Einstieg****Packungsinhalt****Sicherheitstipps**

- Bitte ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera regelmäßig und verwenden Sie dazu eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kamera regelmäßig mit der neuesten verfügbaren Software und Firmware zu aktualisieren, um die bestmögliche Nutzung Ihrer Kamera zu gewährleisten.

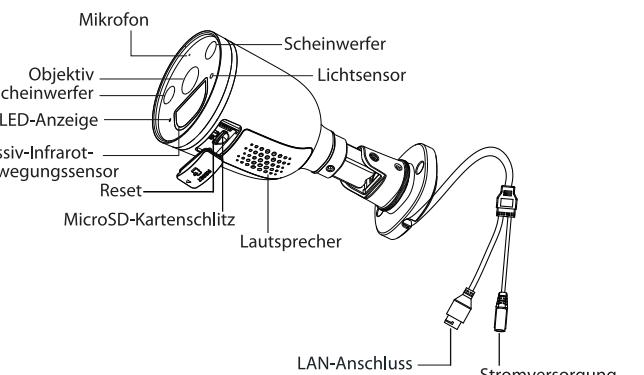**■ Physische Beschreibung****Warnung:**

Das Netzwerkkabel und das Stromkabel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren, da Strangulationsgefahr besteht!!

**Richten Sie Spotlight Cam in der AiDot-App ein**


1. Scannen Sie den unten stehenden QR-Code




Oder suchen Sie nach „AiDot“ im App Store oder bei Google Play.



2. Schalten Sie die Kamera ein. Sie können „Warten auf Wi-Fi-Konfiguration“ hören, und die Kontrollleuchte der Kamera blau blinkt.

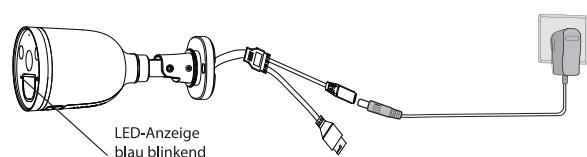

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist.

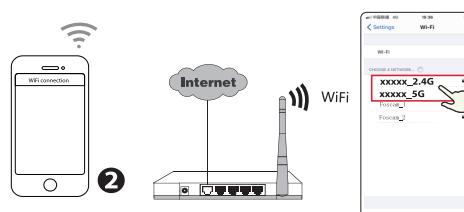

**Tipps:** Tipps: Die Kamera unterstützt Dual-Band 2,4 GHz & 5 GHz WiFi, sodass Sieden Kanal mit dem stärkeren Signal wählen können. Wählen Sie beispielsweise SSID: XXXXX\_2.4G oder XXXXX\_5G.

4. Drücken Sie in der AiDot-App „+“ – „Geräte“, wählen Sie Winees Scheinwerfer Kamera und befolgen Sie die Anweisungen.




5. Fügen Sie Geräte gemäß der APP-Anleitung hinzu.

**Hinweis:** Wenn das Hinzufügen einer Kamera fehlschlägt, setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie erneut, diese gemäß deroben genannten Methode hinzuzufügen.




6. Platzieren Sie die Scheinwerfer Kamera in dem Bereich, in dem Sie sie installieren möchten, um die Videoqualität zu testen. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nach der endgültigen Installation normal funktioniert.

## Hardware-Installation

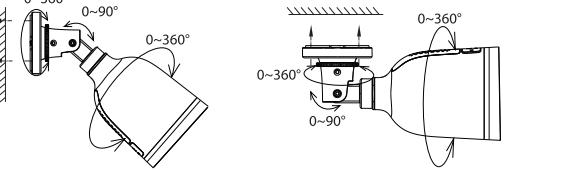

Richten Sie die Kamera an der gewünschten Stelle aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

Für ein optimales Produkterlebnis empfehlen wir eine Installationshöhe der Spotlight-Kamera von 2,2 m (7.22 ft), und einen Neigungswinkel der Kamera von 30° nach unten.

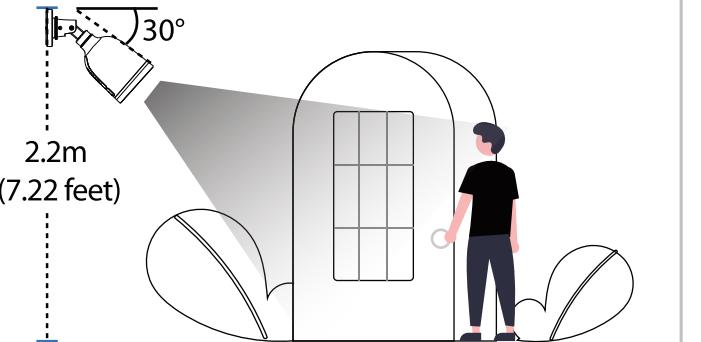

### Bitte beachten Sie:

Achten Sie darauf, dass kein Regen oder Wasser an die Anschlussbuchsen am Ende der Pig-Tail-Verkabelung gelangt. Diese Anschlüsse sind nicht witterungsbeständig.

## Anforderungen und technische Daten

### Wi-Fi-Netzwerk Anforderungen

- Unterstützt IEEE802.11b/g/n/ac
- Ihr Wi-Fi-Netzwerk sendet auf 2,4GHz und 5GHz
- Es wird empfohlen, dass Ihre Netzwerk-Upload-Geschwindigkeit mehr als 1 Mbit/s beträgt, um einen reibungslosen Videostream zu erhalten.

### Leistung (nur für CE)

- 100~ 240VAC 50/60Hz Netzteil für das AC adapter
- DC 12V/1A Eingang für die Kamera
- max. Leistungsaufnahme: 8.8W
- Frequenzbereich : 2.4G/5G
- Maximale RF-Sendeleistung: 802.11b 17±2dBm 11M, 802.11g/a 15±2dBm 54M, 802.11n HT20 @ 2.4G/5G 15±2dBm, 802.11n HT40 @ 2.4G/5G 15±2dBm, 802.11ac @ 5G 13±2dBm
- Maximale Hochfrequenzleistung: 19 dBm

### Kamera

- 2K QHD @25 Bilder pro Sekunde
- Maximale Auflösung: 2560 \* 1440
- 116° (diagonal) Weitwinkelobjektiv
- Videokomprimierung: H.265/H.264
- Infrarot-Nachtsicht: 10 m (32,8 ft)
- Bewegungserkennung: 8m max.

### Allgemeine Parameter

#### Audio

- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Zwei-Wege-Gespräch

#### Beleuchtung

- Weißlicht-LED: 6300K, 300lm

## Sirene

- 110dB @10cm Max

## Lagerung

- Micro-SD-Kartenspeicher bis 128 GB (Micro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

## Betriebsumgebung

- Temperatur: -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
- Luftfeuchtigkeit: ≤90% nicht kondensierend

## Wenn das standardmäßige Hinzufügen einer Kamera fehlschlägt?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router über einen Internetzugang verfügt und das Wi-Fi-Signal am Installationsort der Kamera gut ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingesteckt ist und die Status-LED leuchtet oder blinkt
- Setzen Sie die Kamera zurück, wenn die LED NICHT grün blinkt. Folgen Sie dann der App, um sie hinzuzufügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht dem Konto eines anderen Benutzers hinzugefügt wurde. Ist dies der Fall, muss der Besitzer der Kamera diese zuerst entbinden.
- Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, sollte die Kamera Ihrem Konto hinzugefügt werden.

## Warum erkennt das Gerät die SD-Karte nicht?

- Bitte legen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie die Kamera einschalten. Und stellen Sie sicher ob die SD-Karte gut ist und das Format FAT32 hat oder nicht.

## Die Uhrzeit des Kamera-Video Stempels stimmt nicht?

- Bitte stellen Sie in den Einstellungen die richtige Zeitzone ein.

## Warum kann ich die Benachrichtigung nicht über die Telefon-APP empfangen?

- Bitte vergewissern Sie sich, dass die APP auf dem Telefon ordnungsgemäß ausgeführt wird und relevante Erinnerungsfunktion geöffnet wurde, wie z.B. Nachrichten Benachrichtigung und Autoritätsbestätigung im Telefonsystem geöffnet sind.

## Wie lange kann eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) unterschiedlicher Kapazität aufzeichnen?

Kapazität der MicroSD-Karte	Dauer der Videoaufnahme
16GB	25h
32GB	50h
64GB	100h
128GB	200h

## Wie kann ich das Gerätenetzwerk auf einen anderen Router umstellen?

- Entfernen Sie das Gerät auf der APP und konfigurieren Sie das Gerät erneut.

## Wie füge ich ein Gerät hinzu oder verbinde es mit dem Netzwerk?

- Bevor Sie mit dem Hinzufügen von Geräten beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und das blaue Licht blinkt.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung funktioniert. Bitte verbinden Sie das Mobiltelefon mit einer stabilen Wi-Fi-Verbindung, und verwenden Sie den Systembrowser des Systembrowsers des Mobiltelefons die Website auf und prüfen Sie, ob die fließend ist.

3. Vergewissern Sie sich, dass sich das Mobiltelefon und das Gerät im selben 2,4-GHz oder 5GHz-Wi-Fi-Netzwerk befinden.

4. Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Routers auf.
5. Starten Sie den Router neu.

Bitte beachten Sie, dass die App während des Hinzufügens von Geräten Zugriff auf die Wi-Fi-Informationen des Telefons benötigt. während des Hinzufügens des Geräts benötigt. Aufgrund von Datenschutzbeschränkungen auf Android und iOS erfordert der Zugriff auf die Wi-Fi-Informationen auch die Standort/Standortberechtigung. Bitte stimmen Sie zu, die Berechtigungen zu erteilen. Wenn Sie verweigern, können Sie die Erlaubnis erneut erteilen, indem Sie sie erneut erteilen:

IOS-Benutzer: Systemeinstellungen → Smart Life → Standort → Wählen Sie "Verwenden wenn"

Android-Benutzer: Systemeinstellungen → Anwendungseinstellungen → Anwendungsverwaltung → Intelligent Life → Berechtigungen → Öffnen Sie "Standort".


**FR****AVERTISSEMENT**

Pour éviter des blessures corporelles et/ou des dommages au produit, les précautions suivantes doivent être respectées:


1. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni au lieu d'autres afin de ne pas endommager le produit.
2. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants. Ce produit contient de petits aimants et d'autres petites pièces qui peuvent provoquer une suffocation ou des blessures en cas d'ingestion.
3. Pour éviter une défaillance prémature, la caméra ne doit installé entre les environnements d'exploitation -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F).
4. Ne pas installer
  - près d'une source de chaleur
  - près des objets métalliques et des miroirs qui provoquent la radio atténuation ou ombrage du signal.
5. Ne démontez pas ou ne réinstallez pas la caméra, sinon cela peut entraîner des risques pour la sécurité.
6. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Ne nettoyez pas l'appareil photo avec des liquides, un nettoyant en aérosol ou un chiffon humide.
7. Les fentes et les ouvertures sur la caméra sont prévues pour la ventilation, ne doivent pas être obturées ni couvertes.

**Description de la Témoins LED d'état**

Témoins d'état à LED	Description
Rouge (allumé)	Démarrage/ Démarrage du système/ Restaurer les paramètres d'usine
Rouge (clignotant)	Échec de la connexion WiFi ou de la connexion au cloud
Bleu (allumé)	Connexion Wifi
Bleu (clignotant)	Système prêt pour la configuration WiFi / Mise à jour du firmware
Rouge et Bleu clignotant alternativement	Impossible de se connecter au cloud

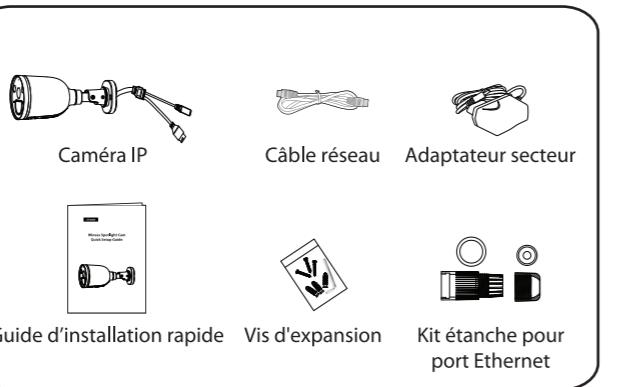**Notice d'InstallationIntroduction****■ Commencer****Contenu de la boîte****Conseils de Sécurité**

- Nous vous recommandons de changer le mot de passe de la caméra régulièrement, et d'utiliser une combinaison de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.
- Nous vous recommandons de mettre régulièrement à jour votre caméra avec les derniers logiciels et micrologiciels disponibles pour garantir la meilleure expérience avec votre Caméra IP.

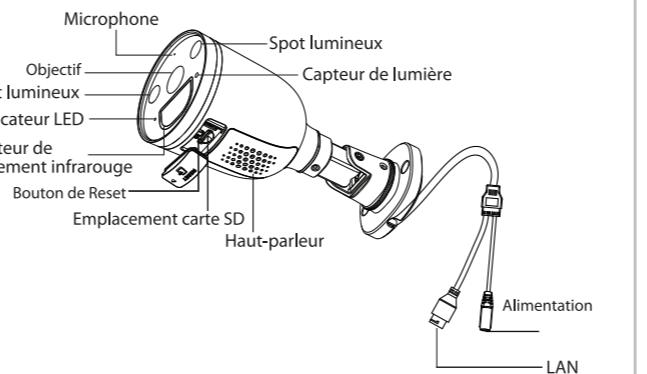**■ Description Physique****Avertissement:**

Les cordons d'alimentation électrique de ce produit présentent un risque potentiel d'étranglement. Pour la sécurité des enfants, veuillez garder ces cordons hors de portée des enfants.

**Configurer Spotlight Cam dans l'application AiDot**


1. Scannez le code QR ci-dessous




Ou recherchez « AiDot » dans l'App Store ou Google Play.



2. Allumez la caméra, vous entendrez « Waiting for Wi-Fi configuration » avec le voyant de la caméra clignotant bleu.

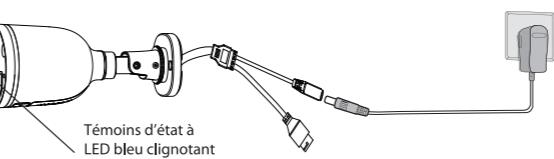

3. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à votre routeur WiFi.

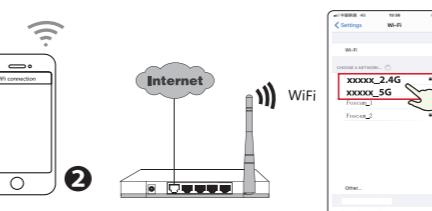


Attention : La caméra prend en charge les réseaux WiFi dual-band 2,4 GHz et 5 GHz, vous pouvez alors choisir la bande avec le signal le plus fort. Par exemple, choisir votre SSID: XXXXX\_2.4G ou XXXXX\_5G.

4. Dans l'application AiDot, appuyez sur « + » - « devices », sélectionnez Winees Spotlight Cam et suivez les instructions




5. Ajoutez des appareils en suivant les instructions de l'APP.

**Remarque:** En cas d'échec, veuillez réinitialiser votre caméra et réessayez de l'ajouter selon la procédure ci-dessus.

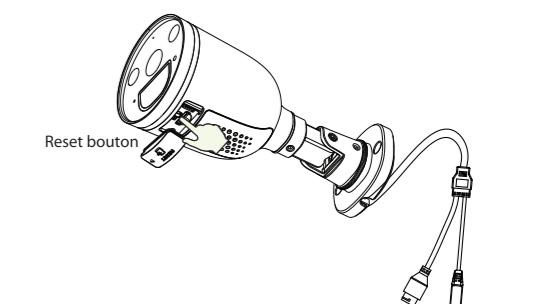

6. Placez la spotlight cam dans la zone où vous prévoyez de installer pour tester la qualité vidéo, assurez-vous que la caméra peut fonctionner normalement après l'installation finale.

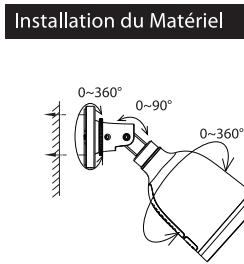

**Installation du Matériel**  
Placez le caméra à l'emplacement souhaité et utilisez les vis fournies pour le monter.

Pour une meilleure expérience du produit, nous conseillons une hauteur d'installation de 2,2m, et un angle d'inclinaison de la caméra vers le bas de 30°.



#### Remarque :

Assurez-vous que la pluie ou l'eau n'atteindra pas les ports de connexion à la fin du câble. Ces connecteurs ne sont pas résistants aux intempéries.

#### Spécification des exigences techniques

##### Exigences du réseau Wi-Fi

- Supporte IEEE802.11b/g/n/ac
- Votre réseau Wi-Fi diffuse à 2,4 GHz et 5 GHz
- Il est suggéré que la vitesse de téléchargement de votre réseau soit supérieure à 1 Mbps pour que le streaming vidéo soit fluide.

##### Puissance (uniquement pour CE)

- Alimentation 100~240VAC 50/60Hz pour l'adaptateur secteur AC
- Entrée DC 12V/1A pour la caméra
- Puissance électrique maximale: 8.8W
- Bande de fréquences : 2.4G/5G
- Puissance de transmission RF maximale : 802.11b 17±2dBm 11M, 802.11g/a 15±2dBm 54M, 802.11n HT20 @ 2.4G/5G 15±2dBm, 802.11n HT40 @ 2.4G/5G 15±2dBm, 802.11ac @ 5G 13±2dBm
- Puissance radiofréquence maximale : 19 dBm

##### Caméra

- 2K QHD @25 images par seconde
- Résolution maximale : 2560\*1440
- Objectif grand angle 116° (diagonale)
- Compression vidéo : H.265/H.264
- Vision nocturne infrarouge : 10 m (32,8 ft)
- Détection de mouvement : 8m Max.

##### Paramètres généraux

###### Audio

- Microphone et haut-parleur intégrés
- Conversation bidirectionnelle

###### Lumière

- LED lumière blanche: 6300K, 300lm

#### Sirène

- 110dB @10cm Max

#### Stockage

- Stockage sur carte Micro SD jusqu'à 128 GB (la carte Micro SD n'est pas incluse)

#### Environnement d'exploitation

- Température : -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
- Humidité : ≤ 90 % sans condensation

#### Trouver & Régler le problème

##### Si l'opération d'ajout de caméra par échoue?

- Assurez-vous que votre routeur wifi a accès à Internet et que le signal Wi-Fi à l'endroit où vous installez la caméra est bon.
- Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant d'état est allumé ou clignote.
- Réinitialisez la caméra si la LED ne clignote pas en vert. Puis suivez l'application pour l'ajouter.
- Vérifiez que la caméra n'est pas ajoutée au compte d'un autre utilisateur. Si c'est le cas, le propriétaire de la caméra doit d'abord la délier.
- Une fois cette étape terminée, la caméra devrait être ajoutée à votre compte.

##### Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la carte SD ?

- Veuillez insérer la carte SD avant la mise sous tension de la caméra. Et assurez-vous si la carte SD est bonne et le format FAT32 ou non.

##### L'heure du vidéo de la caméra n'est pas correcte?

- Veuillez régler le bon fuseau horaire dans les paramètres.

#### Pourquoi ne puis-je pas recevoir la notification de message push par téléphone APP ?

- Veuillez confirmer que l'APP a bien fonctionné sur le téléphone, et la fonction de rappel correspondante a été ouverte, telle que le message notification et confirmation d'autorité dans le système téléphonique.

#### Combien de temps une carte Micro SD (non incluse) de capacité différente peut-elle enregistrer ?

Capacité de la carte micro SD	Durée de l'enregistrement vidéo
16GB	25h
32GB	50h
64GB	100h
128GB	200h

#### Comment changer de réseau d'appareil vers un autre routeur ?

- Retirez l'appareil sur l'APP et configurez à nouveau l'appareil.

#### Comment ajouter un appareil ou le connecter au réseau ?

- Avant de commencer à ajouter des appareils, notez ce qui suit :
  1. Assurez-vous que l'appareil est allumé et que le voyant bleu clignote.
  2. Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. Veuillez connecter le téléphone portable à une connexion Wi-Fi stable, puis utilisez le navigateur système du mobile pour visiter le site Web et vérifier si la connexion au réseau est fluide.
  3. Assurez-vous que le téléphone mobile et l'appareil sont sur le même 2,4 GHz ou réseau Wi-Fi 5 GHz.
  4. Placez l'appareil près du routeur.
  5. Redémarrez le routeur.

Veuillez noter que l'application a besoin d'accéder aux informations Wi-Fi du téléphone pendant le processus d'ajout de l'appareil. En raison des restrictions de confidentialité sur Android et iOS, l'accès aux informations Wi-Fi nécessite également l'autorisation de la localisation/autorisation de localisation du téléphone. Veuillez accepter d'accorder ces permissions. Si vous refusez d'accorder l'autorisation de localisation, vous pouvez la réautoriser en :  
Utilisateurs d'IOS : Paramètres système → Smart Life → Emplacement → Sélectionnez "Utiliser quand"  
Utilisateurs Android : Paramètres système → Paramètres d'application → Gestion des applications → Vie intelligente → Autorisations → Ouvrir "Emplacement"

**JP**

## 安全上のご注意

お使いになる人または他の人の危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

1. いかなる場合でも、必ず付属された電源アダプターをお使いください。それ以外の給電装置を使用すると、火災・感電の原因となります。  
2. お子様の手が届かない場所でご使用・保管してください。小さな磁石やその他の小さな部品を付属しているため、けがをしたり、飲み込んで窒息を招いたりする恐れがあります。

3. -20°C ~ 50°C の環境温度で本製品をご使用ください。初期不良の原因となります。

4. 下記の設置場所は避けてください。  
- 热源に近い場所  
- 電波の減衰や遮光の原因となる金属物や鏡の近くには設置しないでください。金属部品または鏡に近い場所（電波の減衰または遮断の原因となります）

5. カメラ本体分解をしたり、改造したりしないでください（故障の原因となります）  
6. お手入れの際は、必ず電源コードを抜いてください。また、液体やスプレークリーナー、濡れた布などでカメラを拭かないでください（故障や感電の恐れがあります）。

7. スロットや開口部は熱の蓄積を防ぐため、カメラ周辺の空気循環を遮断しないでください。


## 状態表示LEDライト

状態	本体の状態
赤色で点灯	電源オン／システム起動／工場出荷時設定
赤色で点滅	無線接続、クラウド接続ができない
ブルーで点灯	無線接続成功
ブルーで点滅	WiFi接続できる状態 / ファームウェア更新
赤とブルーが交互に点滅	クラウドに接続できない

## 防犯カメラの設定

## ■ 入門


## パッケージ内容

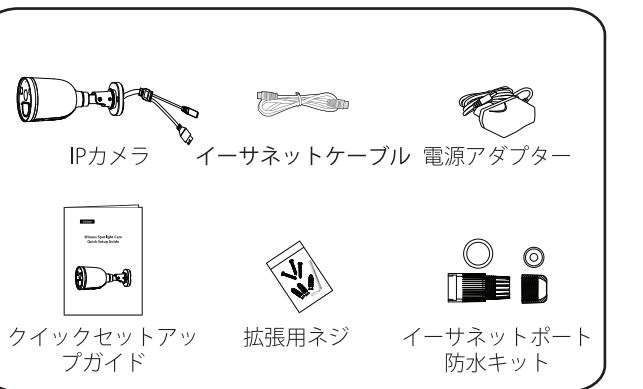

## セキュリティのヒント

- カメラのパスワードを定期的に変更してください。数字、文字、特殊文字で構成されています。
- 定期的にカメラを最新の状態に更新することをお勧めします。ソフトウェアやファームウェアを使用することで、より快適にお使いいただけます。

## ■ 物理説明

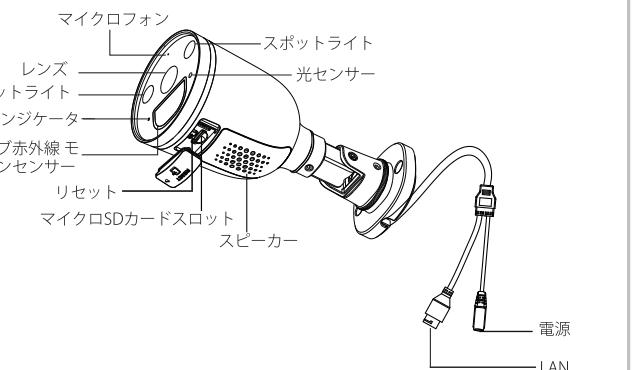

## ご注意：



この製品のコードは、絞殺の恐れがあります。子供のため安全確保のため、コードはお子様の手の届かないところに保管してください。

## AiDotアプリの使用方法


1. 下記のQRコードを読み取ってください。




または、App StoreまたはGoogle Playで「AiDot」を検索してください。



2. カメラの電源を入れると、「Waiting for Wi-Fi configuration」の提示音が鳴り、本体のLED状態ライトがブルーに点滅します。

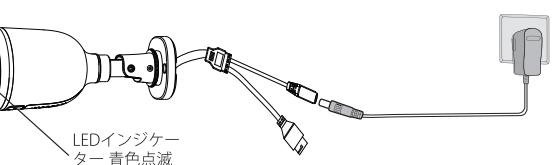

3. スマートフォンがWiFiルーターに接続されていることを確認してください。

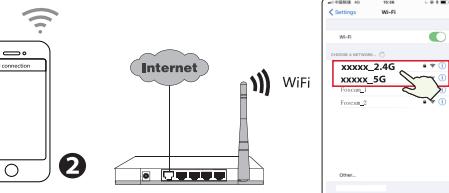


ヒント：カメラはデュアルバンド2.4GHzおよび5GHz WiFiネットワークをサポートしているため、使用する信号が強いチャネルを選択できます。たとえば、SSID (XXXXX\_2.4GまたはXXXXX\_5G) を選択します。

4. AiDotアプリで、「+」-「デバイス」を押し、「スポットライト Wineesカメラ」を選択し、画面の指示に従って操作してください。




5. APPのガイドに従ってデバイスを追加する。


注：カメラを追加するプロセスが失敗した場合は、カメラをリセットして、上記の方法に従って追加を再試行してください。

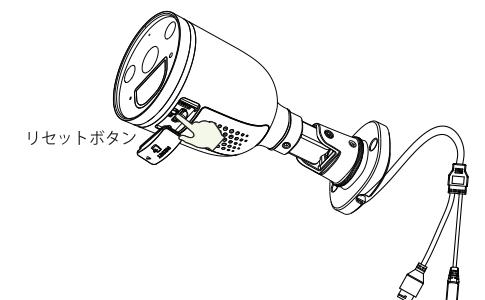

6. スポットライトカメラの設置位を決めたら、設置する前に必ずアプリで画質の角度・画質をテストし、ニーズに応じて調整してください。そうすることで、設置完成後の調整の手間を省くことができます。

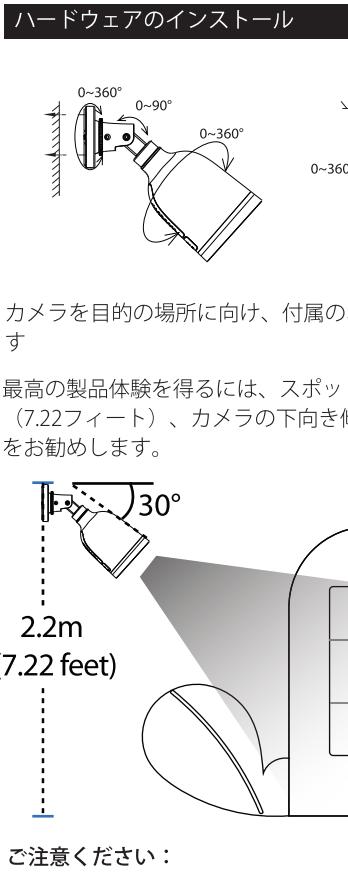


ご注意ください：  
雨や水がピッゲテール配線の端にあるコネクタポートに到達しないことを確認してください。このコネクターは耐候性がありません。

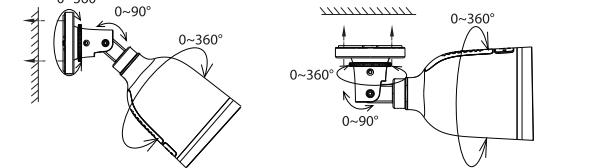

カメラを目的の場所に向け、付属のネジを使用して取り付けます

最高の製品体験を得るには、スポットカメラの設置高さを2.2m  
(7.22フィート)、カメラの下向き傾斜角度を30° にすることをお勧めします。

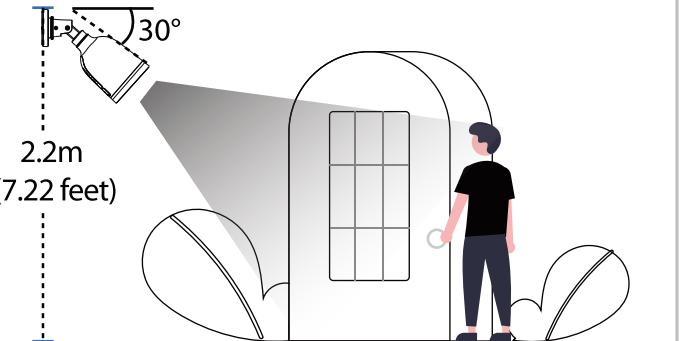

ご注意ください：  
雨や水がピッゲテール配線の端にあるコネクタポートに到達しないことを確認してください。このコネクターは耐候性がありません。

## 作動環境と技術仕様

### ■ Wi-Fiネットワークの条件

- IEEE802.11b/g/n/acをサポート
- Wi-Fiネットワークは2.4GHzと5GHzでブロードキャストします
- 動画をスムーズに再生するには、ネットワークのアップロード速度が1Mbps以上であることが推奨されます。

### ■ 電源(CEのみ)

- 電源アダプター入力電源:100~240V, 50/60HzのAC電源
- カメラ入力電源:12V・1AのDC電源。
- 最大消費電力:8.8W
- 周波数範囲: 2.4G / 5G
- 最大RF送信電力 : 802.11b17±2dBm11M、802.11g / a15±2dBm54M、802.11n HT20 @ 2.4G / 5G15±2dBm、802.11n HT40 @ 2.4G / 5G15±2dBm、802.11ac @ 5G 13±2dBm
- 最大無線周波数電力 : 19 dBm

### ■ カメラ

- 2K QHD @25フレーム/秒
- 最大解像度:2560\*1440
- 116°(対角線)の広角レンズ
- ビデオ圧縮形式:H.265/H.264
- 赤外線暗距離: 10m(32.8ft)
- 動体検知距離:最大8M

### ■ 一般的なパラメータ

#### オーディオ

- マイクとスピーカーを内蔵
- 双方向通話

#### 照明

- ホワイトライトLED:6300K, 300lm

## サイレン

- 100dB @最大10cm
- ストレージ
- 最大128GBのMicro SDカードストレージ(マイクロSDカードは付属していません。)

## 動作環境

- 温度:-20° C ~ 60° C(-4° F ~ 140° F)
- 湿度 :≤90% (結露ないこと)

## 故障かな？

### アプリでカメラの追加に失敗しました？

- 無線LANルーターがインターネットに接続されていること、カメラを設置する場所でのWi-Fiの電波状況が良好であることを確認してください。
- カメラの電源が入っていること、状態表示LEDライトが点灯または点滅していることを確認してください。
- 状態表示LEDライト緑に点滅している場合は、カメラ設置を工場出荷時にリセットしてください。その後、アプリの指示に従って再追加してください。
- カメラが他のユーザーのアカウントとのバインド状態をご確認ください。カメラを新しいアカウントにバインドする必要がある場合は、既存のアカウントのバインドを解除する必要があります。
- バインドを解除してから、現在のアカウントにリバインドできます。

### Micro SDカードが認識されない場合？

- Micro SDカードが破損していないか、他の機器で正常に動作するかを確認してください。その後、FAT-32形式にフォーマットしてください。

### 動画の時間透かしが間違った場合？

- アプリの設定画面でタイムゾーンを正しく設定してください。

## 電話アプリでプッシュメッセージ通知を受信できないのはなぜですか？

- 携帯でアプリが正常に動作していること、電話システムでメッセージ通知や権限確認など、関連するリマインダー機能が開かれていることをご確認ください。

## 容量の異なるMicro SDカード(別売)の記録可能時間の目安?

容量	時間
16GB	25h
32GB	50h
64GB	100h
128GB	200h

## デバイスネットワークを別のルーターに変更するにはどうすればよいですか？

- APPでデバイスを削除し、デバイスを再構成します。

## デバイスを追加したり、ネットワークに接続するにはどうすればよいのでしょうか？

- デバイスの追加を開始する前に、次の点に注意してください。
  - 1.デバイスの電源がオンになっていて、青いライトが点滅していることを確認します。
  - 2.ネットワーク接続が機能していることを確認します。携帯電話を安定したWi-Fi接続に接続し、携帯電話のシステムブラウザを使用してWebサイトにアクセスし、ネットワーク接続がスムーズかどうかを確認してください。
  - 3.携帯電話とデバイスが同じ2.4GHzまたは5GHzWi-Fiネットワーク上にあることを確認します。

## 4.デバイスをルーターの近くに置きます。 5.ルーターを再起動します。

アプリは、デバイスの追加プロセス中に電話のWi-Fi情報にアクセスする必要があることに注意してください。

AndroidとiOSのプライバシー制限により、Wi-Fi情報にアクセスするには、電話の位置情報/位置情報の許可も必要です。許可を与えることに同意してください。

位置情報の許可を拒否した場合、以下の方法で再許可することができます。

IOSのユーザー : [システム設定] → スマートライフ → 位置情報 → " 使用する場合 " を選択

Androidユーザー : [システム設定] → アプリケーション設定 → アプリケーション管理 → インテリジェントライフ → アクセス権 → 「位置情報」を開く



Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Business address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Email: info@apex-ce.com

Tel: +441616371080



Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Business address: UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT

BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND

Email: info@apex-ce.com

Tel: +353212066339

Contact Us / Kontaktieren Sie uns

Linkzone Technology Co., Limited

ROOM 20 5/F WAYSON COMMERCIAL BLDG 28 CONNAUGHT

ROAD WEST SHEUNG WAN HK

Phone: 1-855-334-9800

Website: [www.iwinees.com](http://www.iwinees.com)

Email: support@iwinees.com

Made in China



Made in China